


Dlaždice k bazénu (BZ)

Dlaždice k bazénu 50 × 50 × 1,8 cm je ľahká a praktická podlaha pre menšie plochy okolo bazénov a spa. Odlievaný puzzle spoj spája prvky stabilne – bez lepidla.

Vrchná vrstva z EPDM granulátu je odolná voči chlóru, UV stabilná a príjemná na chôdzu naboso. Spodná vrstva z granulátu ELT poskytuje pružnosť a stabilitu. V prírodných farebných prevedeniach sú škáry takmer neviditeľné.

Jednoduchá pokládka: na existujúce povrchy, na viazanú podkladovú vrstvu alebo na plastové štrkové rošty. Mrazuvzdorné, odolné voči poveternostným vplyvom a ľahko sa čistia.

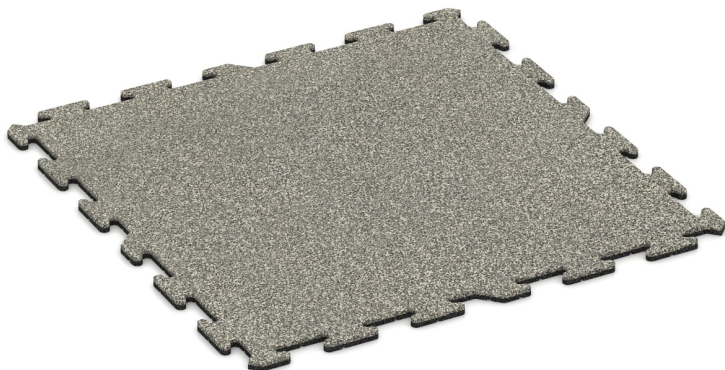

Údaje o produkte

Farba	Svetlý granit	Hmotnosť	14.94 kg/Kus = 14.94 kg/m²
Inštalácia	Puzzle spoj s jemne zaoblenou fázou	Prevod	1 m² = 1 Kus
Rozmery	1040 x 1040 x 18 mm	Užitočný rozmer	1000 x 1000 x 18 mm

Vlastnosti



Farba Svetlý granit

Farebný dizajn "Svetlý granit" je zložený z novoprodukovaného, nezávadného, farebného EPDM gumového granulátu. Kombinuje rôzne odtiene šedej v vyváženej distribúcii. Svetlejšie odtiene šedej dominujú povrchu, zatiaľ čo tmavšie odtiene sú jemne zapracované, čo dodáva štruktúre granitovú hĺbkú a textúru. Materiál je prirodzene odolný voči UV žiareniu a zachováva svoju farbu počas dlhého obdobia. Tento farebný dizajn vyžaruje elegantnú, jednoduchú krásu a skvele sa hodí do moderných, náročných prostredí, kde je požadovaná jasná, ale zároveň rafinovaná estetika.



Materiál

Produkt má dvojvrstvovú štruktúru a vyrába sa lisovacím procesom. Spodná funkčná vrstva je vyrobená z čierneho granulátu ELT, získaného recykláciou opotrebovaných pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT zložený zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Vrchná vrstva, nazývaná nášlapná vrstva, je vyrobená z novo vyrobeného, plne sfarbeného a bezškodlivého EPDM granulátu (etylén-propylén-diénoový kaučuk) so strednou zrnitosťou. Tento produkt spĺňa mimoriadne vysoké požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a funkčnosť.



Inštalácia

Hrany dosiek sú navrhnuté s puzzle spojením. Každá strana dosky môže byť pripojená k akejkoľvek strane inej dosky. Pokladač raster je 50 cm. Počas pokládky do seba puzzle zuby presne zapadnú a vytvoria trvalé spojenie, ktoré zabezpečuje stabilný a bezpečný povrch. Jemne zaoblená fáza dodáva škáram moderný a elegantný vzhľad s úzkymi alebo uzavretými medzerami.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálkami s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete, ktorá zabezpečuje nepretržitý odtok dažďovej vody. Dosky je možné inštalovať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatravnovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládku.

Dlaždica k bazénu (BZ)

Charakteristiky



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim prostriedkom s chlór a bazénovej vode.



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhanie alebo lámania.



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiari – Nízka tvorba dymu



Interiér a chránené vonkajšie priestory

Na použitie v interiéri a chránených vonkajších priestoroch. Vyhnite sa stojatej vode a dlhodobej vlhkosti.



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumi časom ustúpi.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 =
Koeficient trenia cca 0,6

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abráziívnemu opotrebeniu –
Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h
(600 l/h/m²)

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 2 = cca 0,75 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 2 =
komfortné tlmenie

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivosť cca 0,12
W/(m·K)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = priemerný
akceptačný uhol cca 16°, skupina R10

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk