


Schodová dlaždica (GZ)

Schodová dlaždica WARCO je kalibrovaná a presne rezaná. Bez fazety vytvára povrch so škárami takmer neviditeľnými, ktorý pôsobí jednotne.

Kompaktný formát 30,6 × 30,6 × 2 cm umožňuje jednoduché prispôsobenie rôznym schodom. Rezanie je jednoduché pomocou kotúčovej alebo priamočiarej píly a zvyšky možno znovu použiť.


Protišmykové, zvukovo izolačné a ľahko udržiavateľné dlaždice poskytujú bezpečnosť a komfort v interiéri aj exteriéri – trvácne a ekonomické riešenie pre moderné schody.

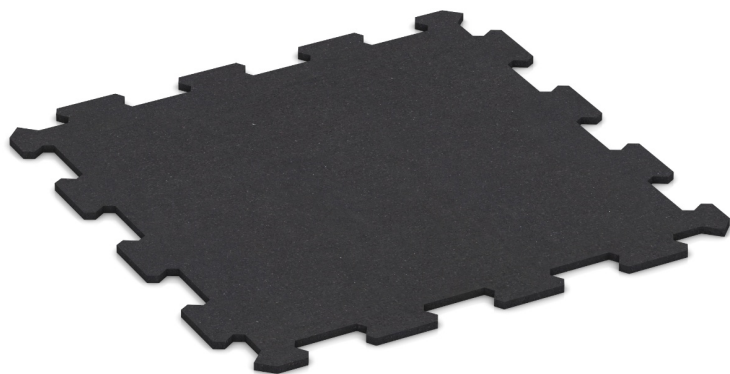

Údaje o produkte

Farba	Matný antracit	Hmotnosť	1.69 kg/Kus = 7.19 kg/m²
Inštalácia	Vyrezané puzzle spojenie bez skosenia	Prevod	1 m² = 4.26 Kus
Rozmery	515 x 515 x 8 mm	Užitočný rozmer	485 x 485 x 8 mm 0,235 m²

Vlastnosti



Farba Matný antracit

Farba „Matný antracit“ sa vyznačuje hlbokým, tmavým odtieňom šedej, ktorý pôsobí elegantne a zdržanlivo. Produkt je vyrobený z čiernych alebo antracitových granúlátov ELT, ktoré sa získavajú pri recyklácii starých pneumatík (ELT = End of Life Tires). Matný, gumiarny povrch dodáva materiálu moderný a decentný vzhľad. Produkty v matnom antracite sú obzvlášť vhodné pre moderné, funkčné a priemyselné dizajny, ktoré vyžadujú súčasnú a udržateľnú estetiku.




Materiál

Produkt sa skladá z veľmi jemného čierneho ELT gumového granulátu, ktorý je zmiešaný s polyuretánovým spojivom a stlačený do požadovaného tvaru pod vysokým tlakom. Čierny ELT granulat pochádza z recyklácie použitých pneumatík (preto ELT = End of Life Tyres). Chemicky ide o zmes prírodného kaučuku (NR) a styren-butadiénového kaučuku (SBR). Produkt má veľmi príjemnú, protišmykovú, takmer bezporovú povrchovú štruktúru s matným vzhľadom.



Inštalácia

Dosky sú presne vyrezané z väčšieho formátu, pričom na ich okrajoch vzniká puzzle spoj. Každá strana dosky sa môže spojiť s ktoroukoľvek stranou inej dosky. Pri pokládke do seba zuby dokonale zapadajú, podobne ako pri klikových dlaždiciach, čo zabezpečuje stabilný a súvislý povrch bez viditeľných škár. Keďže sú okraje dosiek ostro odrezané – bez skosenia –, spoje medzi doskami s rovnakým farebným vzorom sú takmer nepostrehnuteľné, čím vytvárajú jednoliaty a harmonický vzhľad celej plochy.



Štruktúra spodnej strany

Doska z gumového granulátu má homogénny priečny rez, čo znamená, že pri jednovrstvových prvkoch neexistujú žiadne štrukturálne rozdiely medzi hornou a spodnou stranou. Vďaka tomu je možné dosku používať obojstranne, čím sa zdvojnásobí jej životnosť. Keďže je doska rezaná z bloku, môžu sa medzi oboma stranami vyskytnúť vizuálne rozdiely. Pokládka sa vykonáva na vhodný, hladký a viazaný podklad, ako je betón, poter, dlaždice, podlahové dosky alebo podobné povrchy. Pre správnu inštaláciu je potrebné dodržiavať pokyny na pokládku.

Schodová dlaždica (GZ)

Charakteristiky



Interiér

Určené iba do vnútorných priestorov.
Vyhýbajte sa stojatej vode.



S UV stabilizáciou

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Farba alebo farebný povlak nežltne.



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Efl

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Efl
Akceptovateľné správanie pri požiari

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 1 = Infiltrácia cca 0 mm/h (0 l/h/m²)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Koeficient trenia cca 0,38

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abráziívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 5 = "mimoriadna" (BS 7188)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 1 = citeľné tlmenie

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 1 = Tepelná vodivosť cca 0,14 W/(m·K)

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 4 = cca 0,25 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk