


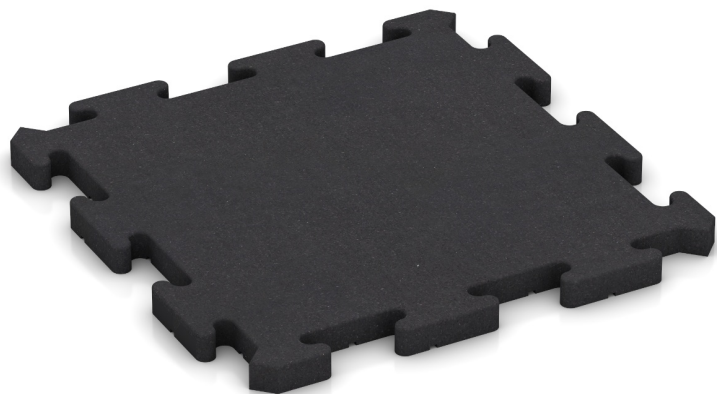

Športová podlaha Studio (TZ)

Športová podlaha Studio od WARCO je športová podlaha s vysokou hustotou určená pre profesionálne tréningové plochy. Dostupná v hrúbkach 1,8 / 3 / 4 cm a vo formátoch 50 × 50 alebo 100 × 100 cm.

Vyrobená z jemného gumového granulátu ELT s homogénnym povrchom a viditeľnou štruktúrou zrna spája výrazný vzhľad s jednoduchou údržbou. Lisovaný puzzle spoj s ľahkou fázou vytvára stabilný povrch s decentným spárovým obrazom. Vďaka vysokej hustote ponúka podlaha vynikajúcu odolnosť voči opotrebovaniu, stabilitu a dlhú životnosť – robustné riešenie pre intenzívne využívané fitness plochy.

Údaje o produkte

Farba **Antracit**

Inštalácia **Puzzle spoj s jemne zaoblenou fázou**

Rozmery **540 x 540 x 30 mm**

Hmotnosť **6.5 kg/Kus = 26 kg/m²**

Prevod **1 m² = 4 Kus**

Užitočný rozmer **500 x 500 x 30 mm**

Vlastnosti




Farba Antracit

Tón "Antracit" zodpovedá bežnému odtieňu čiernych gumových častíc v ELT granuláte (End of Life Tyres), ktorý vzniká recykláciou starých pneumatík a tvorí základ tohto produktu. Tento odtieň sa môže časom zmeniť z hlbkej čiernej na trochu svetlejší antracit. Antracit je obzvlášť vhodný pre vonkajšie oblasti, ako sú chodníky, stáje alebo športoviská a je najčastejšie vybraným odtieňom v oblasti fitness. Antracit sa harmonicky začlení do rôznych prostredí, poskytuje moderný, decentný dizajn a je odolný proti nečistotám a opotrebovaniu.



Materiál

Produkt sa skladá z veľmi jemného čierneho ELT gumového granulátu, ktorý je zmiešaný s polyuretánovým spojivom a stlačený do požadovaného tvaru pod vysokým tlakom. Čierny ELT granulat pochádza z recyklácie použitých pneumatík (preto ELT = End of Life Tyres). Chemicky ide o zmes prírodného kaučuku (NR) a styren-butadiénového kaučuku (SBR). Produkt má veľmi príjemnú, protišmykovú, takmer bezporovú povrchovú štruktúru s matným vzhľadom.



Inštalácia

Hrany dosiek sú navrhnuté s puzzle spojením. Každá strana dosky môže byť pripojená k akejkoľvek strane inej dosky. Pokladač raster je 50 cm. Počas pokládky do seba puzzle zuby presne zapadnú a vytvoria trvalé spojenie, ktoré zabezpečuje stabilný a bezpečný povrch. Jemne zaoblená fáza dodáva škáram moderný a elegantný vzhľad s úzkymi alebo uzavretými medzerami.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálkami s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete. V štvorcových oblastiach medzi drenážnymi kanálkami sa nachádza veľká prehĺbenina v tvare kupoly s hĺbkou približne 15 mm. Tieto prehĺbeniny zlepšujú odolnosť voči poveternostným vplyvom, rozmerovú stabilitu a tlmiace vlastnosti dosky. Dosky je možné pokladať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatravnňovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládku.

Športová podlaha Studio (TZ)

Charakteristiky



S UV stabilizáciou

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Farba alebo farebný povlak nežltne.



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Interiér

Určené iba do vnútorných priestorov.
Vyhýbajte sa stojatej vode.



Efl

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Efl
Akceptovateľné správanie pri požiari

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abráziívnemu opotrebeniu –
Hodnota stupnice 5 = "mimoriadna" (BS 7188)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 =
Koeficient trenia cca 0,38

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 2 =
komfortné tlmenie

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11
W/(m·K)

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 4 = cca 0,25 mm zvyšnej
preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 2 = Infiltrácia do 10 mm/h (10
l/h/m²)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný
akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk