


Soklová lišta (RL)

Soklová lišta WARCO je pružná lišta z gumového granulátu, lepená na stenu v úrovni podlahy. Zakrýva rezané hrany a škáry do 1,5 cm a vytvára čistý prechod podlaha–stena.

Zároveň chráni spodnú časť steny pred škrabancami a znečistením pri vysávaní či umývaní. Vďaka pružnosti dobre tlmí nárazy a pekne kopíruje aj mierne oblúky. Polodrážkový spoj a zaoblená hrana zabezpečujú súvislé, funkčné a estetické ukončenie.

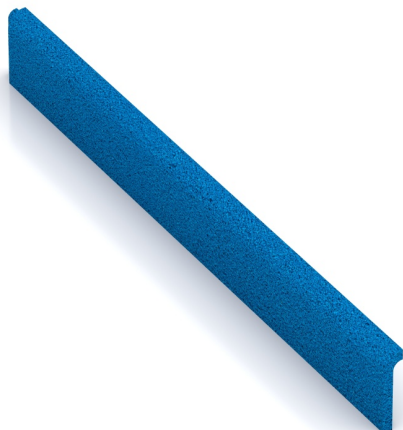

Údaje o produkte

Farba	Nebe modrá	Hmotnosť	1.2 kg/Kus = 1.6 kg/bm
Inštalácia	Trvalo elastické lepenie RL	Prevod	1 bm = 1.33 Kus
Rozmery	750 x 20 x 80 mm	Užitočný rozmer	750 x 20 x 80 mm

Vlastnosti



Farba Nebe modrá

Farba „Nebe modrá“ vyniká intenzívnym odtieňom modrej, ktorý pripomína jasné nebo. Táto farba dodáva materiálu svieži a pozývajúci vzhľad. Materiál je vyrobený z nového EPDM gumového granulátu s modrým zafarbením, ktorý je odolný voči UV žiareniu, neobsahuje škodlivé látky a má vysokú farebnú stabilitu. Farba „Nebe modrá“ je ideálna do priestorov alebo exteriérov, kde je žiadaná osviežujúca, silná atmosféra.




Materiál

Produkt sa skladá výlučne z farebného granulátu gummy EPDM s jemnou a strednou veľkosťou zŕn. Ako spojivo sa používa polyuretán stabilizovaný proti UV žiareniu. EPDM (etylén-propylén-diénová guma) je moderná syntetická guma, ktorá sa vyznačuje mnohými užitočnými vlastnosťami: je odolná proti UV žiareniu, ťažko zápalná, odolná voči teplotám a neovplyvnená mnohými chemikáliami. Na výrobu tohto produktu sa používa výlučne nový, bezkontaminovaný granát gummy EPDM.



Inštalácia

Páska na stenu má plochú spodnú stranu, ktorá sa lepí na vhodný podklad. Lepenie môže byť celoplošné alebo bodové, v závislosti od vlastností podkladu. Na tento účel je potrebné použiť trvalo elastické polyuretánové lepidlo od spoločnosti WARCO alebo ekvivalentný produkt. Hrany pásy, vybavené stupňovitými spojmi, sa pri montáži presne zapadajú, čo zaručuje čistý a upravený vzhľad.



Štruktúra spodnej strany

Výrobok má hladkú, úplne rovnú spodnú stranu bez vytlačených štruktúrnych prvkov alebo drenážnych kanálikov. Plne priľne k nosnej vrstve. V prípade potreby je potrebné zabezpečiť dostatočnú drenáž vhodnými opatreniami. Inštalácia alebo montáž sa vykonáva na vhodnú, rovnú a trvalo nosnú podkladovú vrstvu. Na správnu inštaláciu je potrebné dodržiavať montážne pokyny.

Soklová lišta (RL)

Charakteristiky



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný
a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóravanej vode, čistiacim
prostriedkom s chlóróm a bazénovej vode.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 5 = cca 0 mm zvyšnej preliačiny
po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 5 = od 1000 kg/m³

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abraziívnemu opotrebeniu –
Hodnota stupnice 3 = "veľmi dobrá" (BS 7188)

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 5 = Tepelná vodivosť cca 0,07
W/(m·K)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 5 =
vynikajúce tlmenie

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 1 = Infiltrácia cca 0 mm/h (0
l/h/m²)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk