


Okrajová doska (BZ)

Okrajová doska zabezpečuje čisté a rovné ukončenie pozdĺž vonkajších strán položenej plochy. Každá doska má jednu hladkú vonkajšiu hranu a vnútornú stranu s presným puzzle zámkom, ktorý umožňuje jednoduché spojenie s ostatnými doskami.

Použitím okrajových dosiek odpadá potreba rezania priamo na mieste, plocha je rovnomerne orámovaná a pokládka sa výrazne zjednoduší. Okrajové dosky vznikajú rozrezaním celej dosky a dodávajú sa výhradne v sadách po 2 kusoch, takže bočné ukončenia možno vykonať okamžite a bez dodatočnej práce.

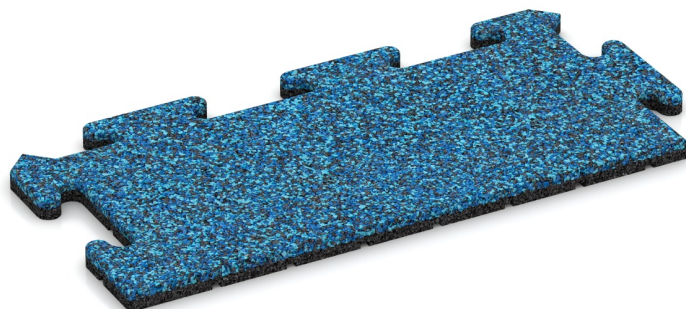

Údaje o produkte

Farba **Atlantic**

Inštalácia **Puzzle spoj s jemne zaoblenou fázou**


Rozmery **540 x 470 x 18 mm**

Hmotnosť **1.76 kg/Kus = 14.92 kg/m²**

Prevod **1 m² = 8.47 Kus**

Užitočný rozmer **500 x 235 x 18 mm**

Vlastnosti




Farba Atlantic

Farba „Atlantic“ sa vyznačuje živou kombináciou odtieňov modrej, ktoré sú harmonicky spojené s decentnými čiernymi akcentmi. Táto farebná kombinácia pripomína hlboké a dynamické farby Atlantiku a dodáva povrchu svieži a energetický vzhľad. Materiál je vyrobený z nového, ekologického, farebného EPDM gumového granulátu, ktorý je odolný voči UV žiareniu a dlhodobo stály v farbe. Farba „Atlantic“ je ideálna do prostredí, kde sa požaduje živá, ale vyvážená atmosféra. Hodí sa do moderných aj kreatívnych, prírodných priestorov.




Materiál

Produkt má dvojvrstvovú štruktúru a vyrába sa lisovacím procesom. Spodná funkčná vrstva je vyrobená z čierneho granulátu ELT, získaného recykláciou opotrebovaných pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT zložený zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Vrchná vrstva, nazývaná nášlapná vrstva, je vyrobená z novo vyrobeného, plne sfarbeného a bezškodlivého EPDM granulátu (etylén-propylén-diénoový kaučuk) so strednou zrnitosťou. Tento produkt spĺňa mimoriadne vysoké požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a funkčnosť.



Inštalácia

Hrany dosiek sú navrhnuté s puzzle spojením. Každá strana dosky môže byť pripojená k akejkoľvek strane inej dosky. Pokladač raster je 50 cm. Počas pokládky do seba puzzle zuby presne zapadnú a vytvoria trvalé spojenie, ktoré zabezpečuje stabilný a bezpečný povrch. Jemne zaoblená fáza dodáva škáram moderný a elegantný vzhľad s úzkymi alebo uzavretými medzerami.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálíkmi s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálíky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete, ktorá zabezpečuje nepretržitý odtok dažďovej vody. Dosky je možné inštalovať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatrávňovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládku.

Okrajová doska (BZ)

Charakteristiky



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim prostriedkom s chlórmi a bazénovej vode.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhania alebo lámania.



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = priemerný akceptačný uhol cca 16°, skupina R10

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) – Hodnota stupnice 5 = Koeficient trenia cca 0,6

Tlaková pevnosť – Hodnota stupnice 2 = cca 0,75 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Zdanlivá hustota – hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 2 = komfortné tlmenie

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivosť cca 0,12 W/(m·K)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk