


Schodová dlaždica (CZ)

Schodová dlaždica WARCO je kalibrovaná a presne rezaná. Bez fazety vytvára povrch so škárami takmer neviditeľnými, ktorý pôsobí jednotne.

Kompaktný formát 30,6 × 30,6 × 2 cm umožňuje jednoduché prispôbenie rôznym schodom. Rezanie je jednoduché pomocou kotúčovej alebo priamočiarej píly a zvyšky možno znovu použiť.

Protišmykové, zvukovo izolačné a ľahko udržiavateľné dlaždice poskytujú bezpečnosť a komfort v interiéri aj exteriéri – trvácne a ekonomické riešenie pre moderné schody.

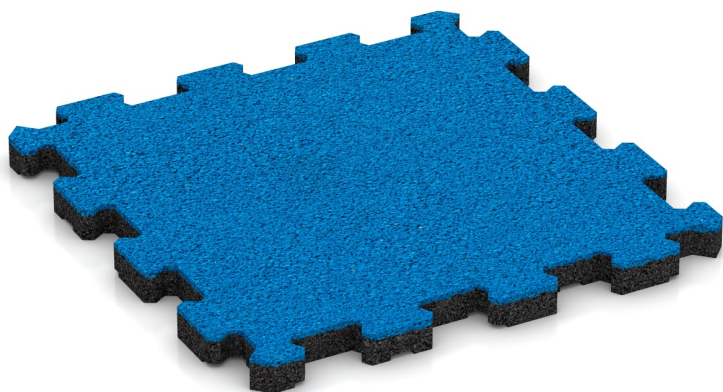

Údaje o produkte

Farba	Nebe modrá	Hmotnosť	1.66 kg/Kus = 17.74 kg/m²
Inštalácia	Vyrezané puzzle spojenie bez skosenia	Prevod	1 m² = 10.68 Kus
Rozmery	325 x 325 x 20 mm	Užitočný rozmer	306 x 306 x 20 mm

Vlastnosti




Farba Nebe modrá

Farba „Nebe modrá“ vyniká intenzívnym odtieňom modrej, ktorý pripomína jasné nebo. Táto farba dodáva materiálu svieži a pozývajúci vzhľad. Materiál je vyrobený z nového EPDM gumového granulátu s modrým zafarbením, ktorý je odolný voči UV žiareniu, neobsahuje škodlivé látky a má vysokú farebnú stabilitu. Farba „Nebe modrá“ je ideálna do priestorov alebo exteriérov, kde je žiadaná osviežujúca, silná atmosféra.




Materiál

Produkt je zostavený z dvoch vrstiev, ale vyrába sa v jednom lisovacom procese, teda je monolitické. Spodná vrstva, funkčná vrstva, je tvorená čiernym gumovým granulátom, ktorý sa získava pri spracovaní použitých pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Tento granulat je chemicky zmesou prírodného kaučuku (NR) a styren-butadiénového kaučuku (SBR). Horná vrstva, vrstva použitia, je tvorená novo vyrobeným, plne obarveným a bezkontaminovaným EPDM granulátom (kaučuk etylen-propylen-dien). Tento produkt vyniká najvyššími štandardmi v oblasti bezpečnosti, dlhej životnosti a funkčnosti.



Inštalácia

Dosky sú presne vyrezané z väčšieho formátu, pričom na ich okrajoch vzniká puzzle spoj. Každá strana dosky sa môže spojiť s ktoroukoľvek stranou inej dosky. Pri pokládke do seba zuby dokonale zapadajú, podobne ako pri klikových dlaždiciach, čo zabezpečuje stabilný a súvislý povrch bez viditeľných škár. Keďže sú okraje dosiek ostro odrezané – bez skosenia –, spoje medzi doskami s rovnakým farebným vzorom sú takmer nepostrehnuteľné, čím vytvárajú jednoliaty a harmonický vzhľad celej plochy.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosiek má štruktúru s drenážnymi kanálkami s rozmermi približne 4 x 15 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú a vytvárajú súvislú sieť, ktorá zabezpečuje nepretržitý odtok dažďovej vody. Dosky je možné pokladať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatravnňovacie rošty. Pre správnu inštaláciu je potrebné dodržiavať pokyny na pokládke.

Schodová dlaždica (CZ)

Charakteristiky



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný
a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim
prostriedkom s chlóróm a bazénovej vode.



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumy časom ustúpi.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11 W/(m·K)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 2 = komfortné tlmenie

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 4 = cca 0,25 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 3 = "veľmi dobrá" (BS 7188)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Koeficient trenia cca 0,38

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 2 = Infiltrácia do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk