


Exteriérová eventová dlaždice (TZ)

Exteriérová eventová dlaždice od spoločnosti WARCO je odolná, jednoducho udržiavateľná a opakovane použiteľná podlahová krytina pre vonkajšie použitie. S hrúbkou 3 alebo 4 cm je tlmiača a stabilná – aj na nerovných alebo vlhkých podkladoch. Puzzle spoj zabezpečuje pevné spojenie dlaždíc a vytvára kompaktnú a bezpečnú plochu.


Drenážna štruktúra rýchlo odvádza dažďovú a topiacu sa vodu, takže povrch zostáva protišmykový a pripravený na použitie. Čistenie je jednoduché pomocou hadice alebo tlakovej umývačky – počas podujatia aj po jeho skončení. Či už ide o festivaly, dočasné chodníky, vonkajšie výstavy alebo stanice lanoviek – exteriérová eventová dlaždice je pevná, odolná a flexibilná.

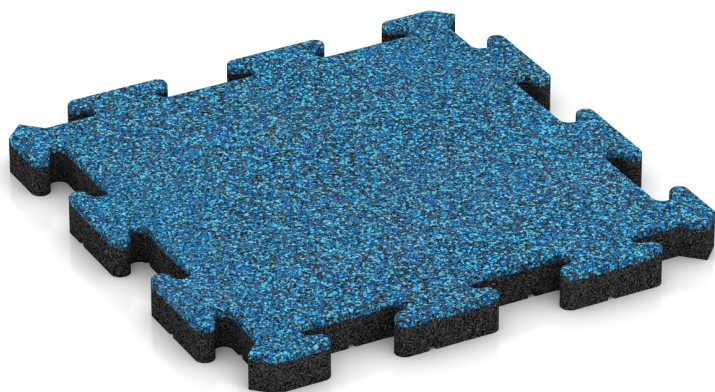

Údaje o produkte

Farba	Atlantik	Hmotnosť	7.85 kg/kus = 31.4 kg/m²
Montážny systém	Puzzle spoj s mierne zaokrúhleným skosením	Prevod	1 m² = 4 kus
Rozmery	540 x 540 x 40 mm	Užitočný rozmer	50 x 50 x 4 cm 0,25 m²

Vlastnosti




Farba Atlantik

Z granulátu EPDM prefarbeného v hmote – v rôznych odtieňoch modrej a tyrkysovej – a z bezfarebného, UV-odolného spojiva PU vzniká živý, svieži farebný obraz so žiarivým charakterom. Keďže je EPDM prirodzene odolný voči UV žiareniu a pigmenty sú úplne integrované do granulátu, farebnosť zostáva dlhodobo stabilná.



Materiál

Tento výrobok má dvojvrstvovú konštrukciu. Spodná nosná vrstva sa skladá z čistých čiernych granulátov ELT ("End of Life Tyres", zmes prírodného kaučuku NR a styrénu-butadiénového kaučuku SBR), spojeného polyuretánovým spojivom. Horná nášlapná vrstva je vyrobená z granulátov EPDM (etylénu-propylénový diénový monomér) so zmiešanou zrnitosťou (1,0–4,0 mm), v hmote prefarbré a bez toxicity, v škále rôznych farieb. Polyuretán pôsobí ako jednotné spojivo. Farebné granulátové zrná EPDM ostávajú viditeľné na povrchu.



Montážny systém

Hrany dlaždíc sú tvarované ako puzzle ozubenie s presným pasovaním na všetkých štyri stranách. Každú dlaždicu je možné priložiť k ľubovoľnej strane inej dlaždice bez ohľadu na orientáciu. Pri kladení sa zuby tesne zaklapnú a vytvárajú pevný, pohybovo-stabilný spoj bez dodatočného lepenia. Mierne zaokrúhlené skosenie na horných hranách vytvárajú úzke, rovnomerné vlasové škáry, ktoré dodávajú ploche koherentný vzhľad. Položená plocha pôsobí pokojne a usporiadane – jednotlivé dlaždice zostávajú viditeľné ako rovnomerná sieť s prirodzeným rytmom. Obvodový obrubník nie je potrebný.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana nesie dve štruktúry: drenážne kanáliky hĺbky približne 4 mm v štvorcovom usporiadaní a kupoly tvarované vdlbnutia hĺbky približne 15 mm. Kupoly zvyšujú tlmenie nárazov a podporujú rozmerovú stabilitu dosky. V externe a vo vlhkom prostredí môže voda odtekať cez kanáliky podľa sklonu; na vodopriepustných nosných vrstvách presiakne priamo do podkladu. Je potrebné dodržať pokyny na montáž.

Exteriérová eventová dlaždice (TZ)

Charakteristiky



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhania alebo lámania.



Cfl-s1

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiaru. Nízka tvorba dymu.



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim prostriedkom s chlórrom a bazénovej vode.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete na produktovej stránke.

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 2 = cca 0,75 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 =
Koeficient trenia cca 0,6

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu –
Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 4 = Tepelná vodivosť cca 0,09
W/(m·K)

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h
(600 l/h/m²)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 4 =
silné tlmenie

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = priemerný
akceptačný uhol cca 16°, skupina R10

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk