


Fitness Ochranná Podložka (TZ)

Fitness Ochranná Podložka od WARCO je elastická športová podlaha na vnútorné aj vonkajšie použitie. Dostupná vo formátoch 50 × 50 alebo 100 × 100 cm a v hrúbkach 3, 4 alebo 5 cm.

Vďaka tvarovanému puzzle spoju s obvodovou fázou vzniká stabilný, pevne spojený povrch s vysokokvalitným vzhľadom. Podložky sú elastické, tlmia nárazy a sú šetrné ku kĺbom, znižujú hluk a chránia podklad. Sú odolné voči poveternostným vplyvom, ľahko sa pokladajú, jednoducho udržiavajú a sú robustné – bezpečné riešenie pre posilňovne, vonkajšie fitness plochy a domáce tréningové priestory.

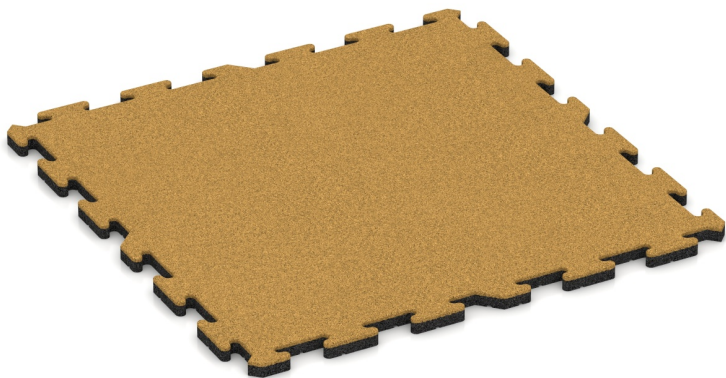

Údaje o produkte

Farba	Citrónová žltá	Hmotnosť	23.12 kg/Kus = 23.12 kg/m²
Inštalácia	Puzzle spoj s jemne zaoblenou fázou	Prevod	1 m² = 1 Kus
Rozmery	1040 x 1040 x 30 mm	Užitočný rozmer	1000 x 1000 x 30 mm

Vlastnosti



Farba Citrónová žltá

Farba „Citrónová žltá“ vyniká živým a jasným odtieňom žltej, ktorý pripomína čerstvú farbu zrelých citrónov. Táto farba dodáva materiálu teplý a veselý vzhľad. Gumené granuláty sú vyrobené z nového, žltého EPDM granulátu, ktorý je odolný proti UV žiareniu, neobsahuje škodlivé látky a je mimoriadne stabilný v farbe. Farba „Citrónová žltá“ je ideálna do prostredí, kde je požadovaná povzbudzujúca a priateľská atmosféra.



Materiál

Produkt je zostavený z dvoch vrstiev, ale vyrába sa v jednom lisovacom procese, teda je monolitické. Spodná vrstva, funkčná vrstva, je tvorená čiernym gumovým granulátom, ktorý sa získava pri spracovaní použitých pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Tento granulat je chemicky zmesou prírodného kaučuku (NR) a styren-butadiénového kaučuku (SBR). Horná vrstva, vrstva použitia, je tvorená novo vyrobeným, plne obarveným a bezkontaminovaným EPDM granulátom (kaučuk etylen-propylen-dien). Tento produkt vyniká najvyššími štandardmi v oblasti bezpečnosti, dlhej životnosti a funkčnosti.



Inštalácia

Hrany dosiek sú navrhnuté s puzzle spojením. Každá strana dosky môže byť pripojená k akejkoľvek strane inej dosky. Pokladač raster je 50 cm. Počas pokládky do seba puzzle zuby presne zapadnú a vytvoria trvalé spojenie, ktoré zabezpečuje stabilný a bezpečný povrch. Jemne zaoblená fáza dodáva škáram moderný a elegantný vzhľad s úzkymi alebo uzavretými medzerami.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálkami s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete. V štvorcových oblastiach medzi drenážnymi kanálkami sa nachádza veľká prehĺbenina v tvare kupoly s hĺbkou približne 15 mm. Tieto prehĺbeniny zlepšujú odolnosť voči poveternostným vplyvom, rozmerovú stabilitu a tlmiace vlastnosti dosky. Dosky je možné pokladať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatravnňovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládku.

Fitness Ochranná Podložka (TZ)

Charakteristiky



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhania alebo lámania.



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim prostriedkom s chlór a bazénovej vode.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 2 = cca 0,75 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 = Koeficient trenia cca 0,6

Odolnosť proti oderu - Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu - Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Tepelná izolácia - Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11 W/(m·K)

Priepustnosť vody (EN 12616) - Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku - Hodnota stupnice 3 = výrazné tlmenie

Protišmykovosť (EN 16165) - Hodnota stupnice 4 = priemerný akceptačný uhol cca 16°, skupina R10

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk