


## Výstavná gumová dlaždice (XT)

Výstavná gumová dlaždice od WARCO je plošne pôsobiaci, opakovane použiteľný povrch pre veľtržné expozície, výstavy a podujatia. Dlaždice sa kladú voľne – bez lepenia ani kotevných prvkov. Kalibrovaný puzzle-spoj dlaždice trvalo spája a vytvára vlasovú škáru, ktorá je v ploche takmer neviditeľná.


Tlakovo odolný, tlmiaci nárazy povrch nesie ťažké exponáty a šetrí kĺby personálu stánku. Úžitková vrstva z granulátu EPDM zaručuje farebnú stálosť, základová vrstva z granulátu ELT preberá nosnosť a tmenie. Po skončení akcie sa dlaždice bezbytkovo zdvihnú, vyčistia a uskladnia. Na čistenie stačí vysávač alebo vlhká mopka.

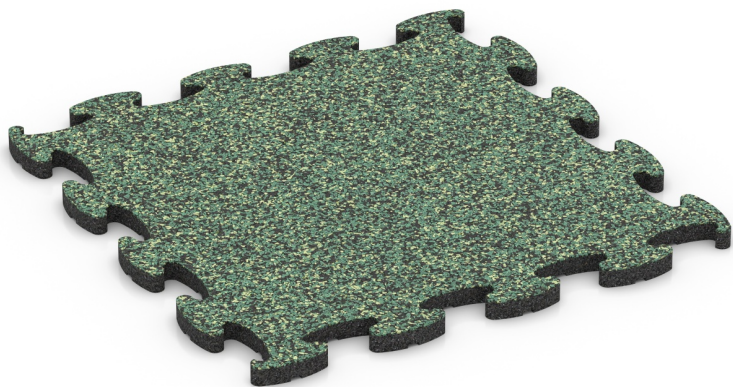

### Údaje o produkte

Farba	<b>Anglický trávnik</b>	Hmotnosť	<b>3.65 kg/kus = 18.34 kg/m<sup>2</sup></b>
Montážny systém	<b>Optimalizované puzzle ozubenie bez skosenia</b>	Prevod	<b>1 m<sup>2</sup> = 5.03 kus</b>
Rozmery	<b>485 x 485 x 18 mm</b>	Užitočný rozmer	<b>44,6 x 44,6 x 1,8 cm</b>

### Vlastnosti



#### Farba Anglický trávnik

Anglický trávnik spája rôzne zelené tóny do hustého sýteho vzhľadu. Povrch pripomína udržiavaný parkový trávnik.

#### Materiál

Uzavretá nášlapná vrstva s hrúbkou približne 2 mm je z nového granulátu EPDM (etylén-propylén-dién monomer), pigmentovaného v celej hmote a spojeného UV-stabilizovaným polyuretánom. Nosná vrstva pozostáva z jemného čierneho gumového granulátu z recyklovaných pneumatík (ELT – End of Life Tyres), viazanej polyuretánovým spojivom. Vyššia objemová hustota vytvára kompaktnjšiu nosnú štruktúru.

## Charakteristiky



### Interiér a chránené vonkajšie priestory

Na použitie v interiéri a chránených vonkajších priestoroch. Vyhnite sa stojatej vode a dlhodobej vlhkosti.



### Cfl-s1

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Cfl-s1  
Obmedzený príspevok k požiaru. Nízka tvorba dymu.



### Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



### Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.

## Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete na produktovej stránke.

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 4 = cca 0,25 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Odolnosť proti oderu - Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu - Hodnota stupnice 3 = "veľmi dobrá" (BS 7188)

Tepelná izolácia - Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivosť cca 0,12 W/(m·K)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Koeficient trenia cca 0,38

Protišmykovosť (EN 16165) - Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Priepustnosť vody (EN 12616) - Trieda 2 = Infiltrácia do 10 mm/h (10 l/h/m<sup>2</sup>)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m<sup>3</sup>

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku - Hodnota stupnice 1 = citeľné tlmenie

**Michael Schladt**  
**WARCO Podlahové krytiny**  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmhof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00  
hod.

Odborné poradenstvo:  
+49 6321 9152391

E-mail: [info@warco.sk](mailto:info@warco.sk)  
Internet: [www.warco.sk](http://www.warco.sk)